

1

はじめに

サーマルカメラの設定画面にログインするには、該当カメラのIP情報とPC接続が必要です。PCはお客様お手持ちのPCをお使いいただけます。

サーマルカメラのIP情報は、カメラ本体に貼付のラベルでご確認いただけます。

本手順書は「192.168.1.」のIPが割り当てられたサーマルカメラが対象です。**


上記以外のIPが割り当てられている場合や、IP情報記載のラベルが貼付されていない場合は、販売店までお問い合わせください。




本作業はPCのネットワーク設定に一時的な変更をくわえるため、ネットワーク担当者または同等の知識を有する方が作業されることを推奨します。

①お客様お手持ちのPC※のIPアドレスを変更します。

※推奨OS=Windows10

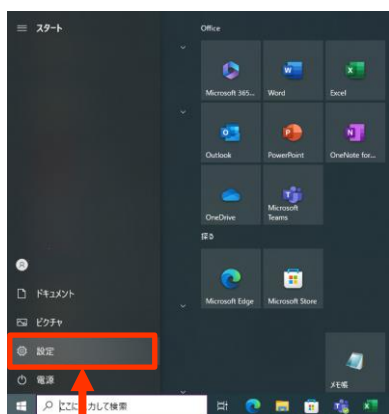


①スタートメニューから「設定」をクリックします。

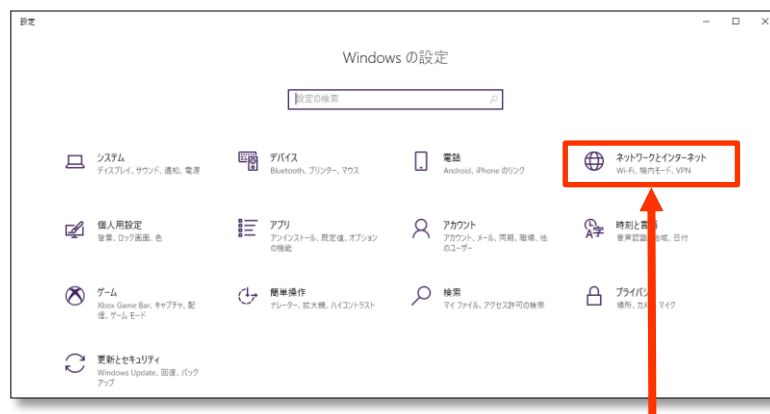

②「ネットワークとインターネット」をWクリックします。




③「アダプターのオプション」を変更するをWクリックします。

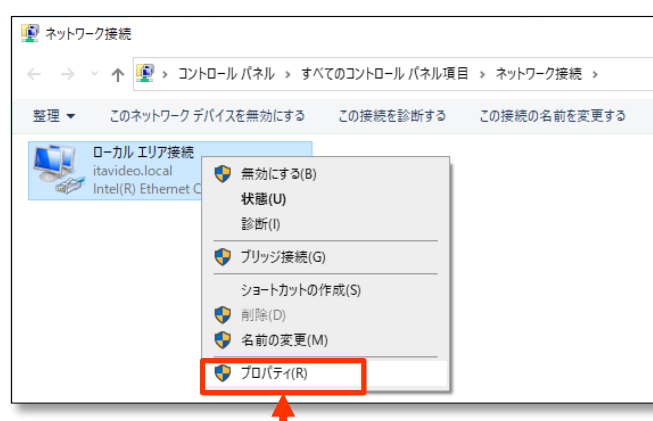

④「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。


※「ローカルエリア接続」の名称は、PCによって「イーサネット」など異なる場合があります。

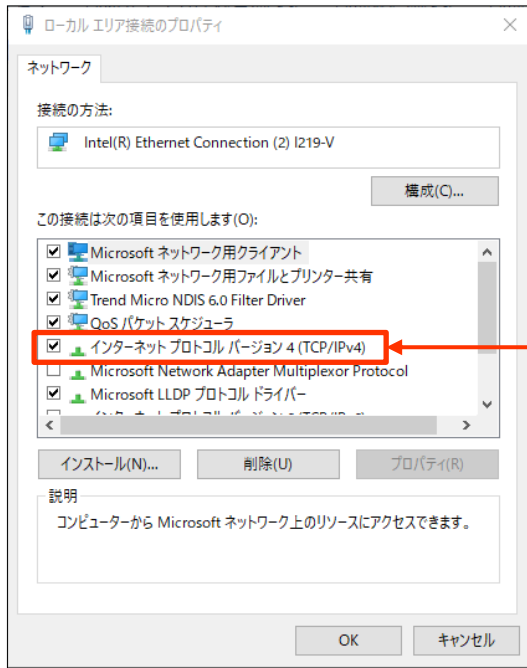

⑤ 「インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」をWクリックします。

⑥ IPアドレスを設定のプロパティが開きます。

※プロパティが開いたら、現在のIPアドレス設定を必ず控えてください。

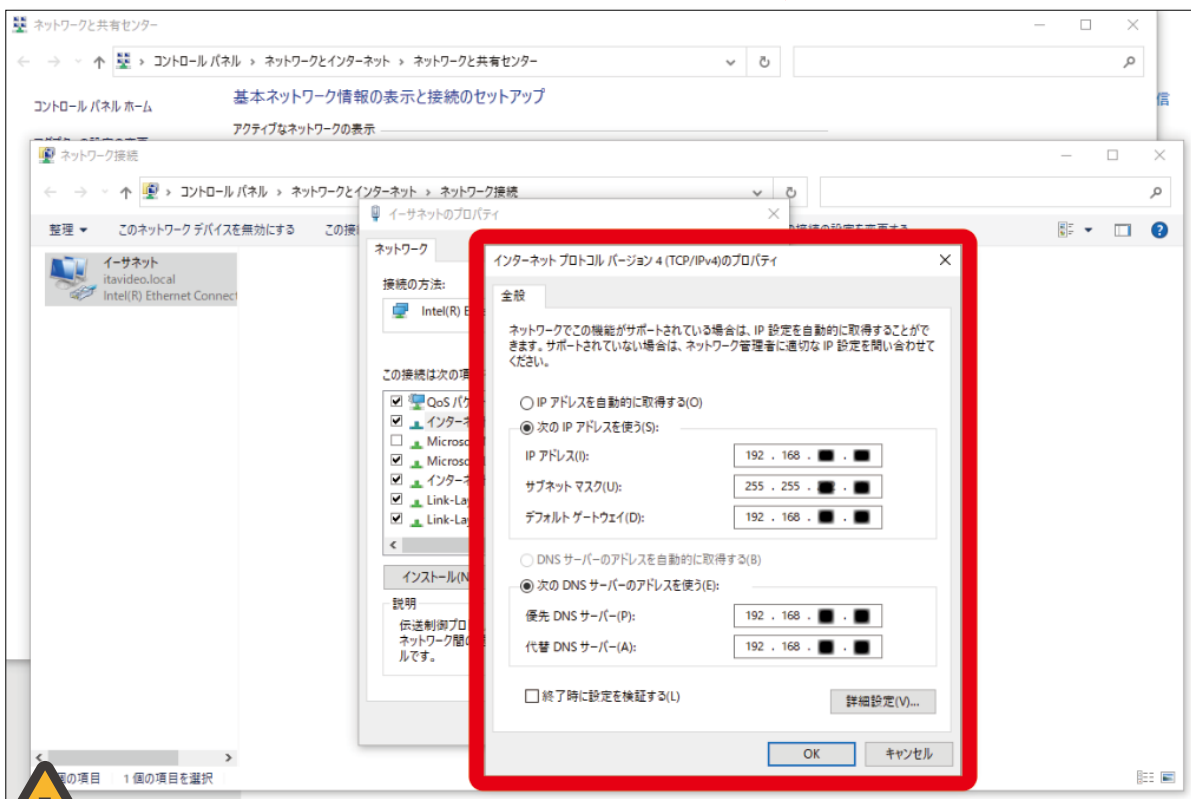


プロパティで設定されている現在の IP アドレスの各値を必ず控えてください。※

「マスク非着用」機能の解除後に、元のアドレス設定に戻す必要があります。

※画面キャプチャや写メなどを撮り、保存されたことを確認のうえ手順を進めてください。

以下の設定は「192.168.1.151」のIPが割り当てられたサーマルカメラが対象です。
IPアドレスはカメラ本体貼付のラベルでご確認いただけます。

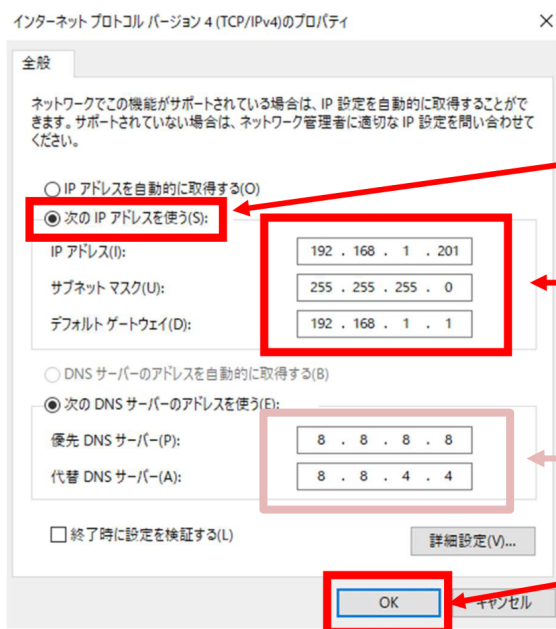

⑦ IPアドレスを変更します。

「次のIPアドレスを使う」をクリックで選択。

「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」に、それぞれ左図の値を入力します。

DNSサーバーの設定は変更不要です。

最後に「OK」をクリック。

②IPを変更したPCを接続する

サーマルカメラ

LAN接続



ビューワー (NVR)

ビューワー背面



お客様
お手持ちの
PC

LAN接続

PCをLANポート **4** に、LANケーブルで接続します。

2

Webブラウザ※からカメラ設定画面にログイン


※GoogleChromeやMicrosoftEdgeなど

カメラの【IPアドレス】「192.168.1.151」※を【アドレスバー】に入力し【Enter】キーを押す。

※IPアドレスはカメラに貼付のラベルをご確認ください。

【ユーザー名】と【パスワード】を入力し【ログイン】をクリック。

※パスワードは販売店にご確認ください

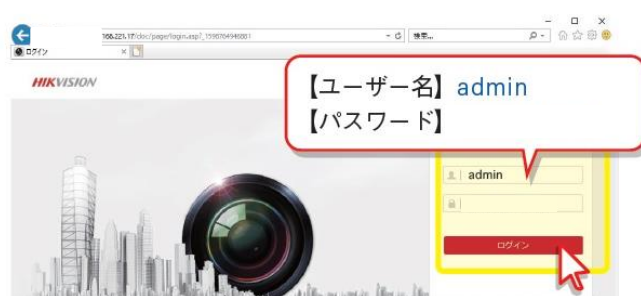

初回のログイン時のみ、プラグインのダウンロードが必要です。画面の案内に従ってダウンロードし、インストールしてください。


③マスク非着用警告を無効にする

- ①「環境設定」をクリックします。
- ②「温度検査」の「顔キャプチャ」をクリックします。
- ③「高度な設定」をクリックします。
- ④マスク非着用リンケージ「警告音」のチェックを外します。
- ⑤「保存」をクリックして、設定を保存します。
- ⑥画面右下に「保存成功。」と表示されましたら、ブラウザを閉じてください。



④お客様PCのIPアドレス設定を元に戻す

手順①-⑦で変更したお客様お手持ちのPCのIPアドレスを元に戻します。

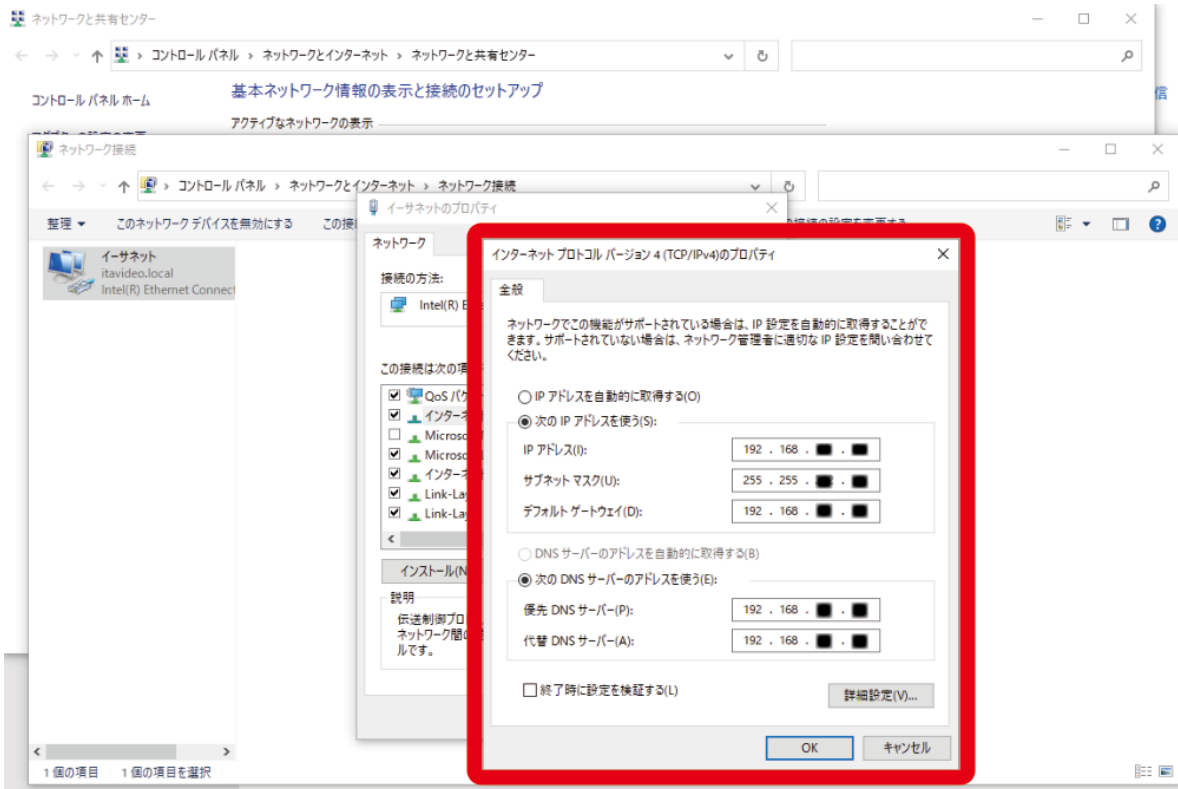

手順①-①に戻り①-⑥まで進み、「インターネットプロトコルバージョン4のプロパティ」ウインドウを開きます。

①-⑦で変更したIPアドレスを元に戻します。

手もとに控えたメモ（キャプチャ画面や写メ）の通りに各値を入力し「OK」をクリックしてください。