監視カメラ統合管理システム

ARTHUR

ネットワークカメラ＆レコーダー LINE UP

監視カメラ統合管理システム『ARTHUR（アーサー）』対応の
ネットワークカメラとレコーダーのラインナップ

12メガピクセル全方位カメラ

360°を4K(約830万画素)を超える高解像度で撮影。

全方位カメラ

ITA-AC801

フィッシュアイ　屋外対応

イメージセンサー	1/1.7型CMOS 12MP	フレームレート	最大30ips(3200×2944)
有効画素数	約940万画素(水平3200×2944)	画像サイズ	3200×2944、2400×2208 3200×1472、1600×1472 1600×736、800×736
レンズ	F2.8(固定アイリス)		
焦点距離	f＝1.2mm		
画角	水平180° 垂直180°	通信ポート	RJ45(10/100/1000BASE-T)
最低被写体照度	カラー:0.2ルクス@F2.8 B/W:0ルクス(LED On)	防塵防水規格	IP67準拠
		衝撃保護等級	IK10
WDR	搭載120dB(True WDR)	電源／消費電力	DC12V PoE(IEEE802.3af、Class3) ／約12W
デイナイト機能	IRカットフィルター		
逆光補正	On／Off、HSBLC	寸法／重量	φ155×H58.3mm／約0.84kg
IR LED	照射距離約15m		
音声入出力	各1系統、内蔵マイク		
圧縮方式	映像:H.264、H.265、M-Jpeg 音声:G.726、G.711		

内蔵マイクロホンで音声録音が可能
microSD/SDHC/SDXCカード最大128GBの内部録画が可能※1

360°自由自在に視点を動かす

円形で取り込まれた映像は、デワーピング技術によって矩形補正され、PTZ(縦横旋回とズーム)カメラと同じように、見たいところへアングルを動かすことができます。

通常、録画した映像のアングルを動かすことはできませんが、全方位カメラでは録画映像の視点も自由に動かすことができます。

1台で4台のカメラ設置と同じ効果

分割表示機能を使えば、1台で複数台のカメラ設置と同様の効果が得られます。フルHDの4倍に相当する超高解像度で撮影しているため、分割した画像も高精細です。

内蔵トリガーや外付けセンサーと連動して、見たいところへフォーカスするプリセット機能搭載。

旋回/ズームで対象をリアルに追尾

全方位カメラが画像処理を駆使して死角をなくすのに対し、実際にカメラが旋回し、動的・光学的に対象を追尾します。

プリセットカメラ

WV-S6130

Panasonic製品　プリセットモデル　屋内仕様

イメージセンサー	1/2.9型MOSセンサー	音声入出力	各1系統
画素数	約240万画素	圧縮方式	映像:H.264、H.265、M-Jpeg 音声:G.711、G.726、AAC-LC
レンズ	モーター可変焦点レンズ(F1.6-2.7)		
焦点距離	f＝4.0～84.6mm	フレームレート	最大60ips(1920×1080)
ズーム比	光学21倍、HD EX光学31倍 デジタル16倍	画像サイズ(16:9)	1920×1080、1280×720、640×360、320×180
		旋回範囲	水平0～350°、垂直-30～90°
最低被写体照度	カラー:0.001ルクス(F1.6 AGC最大) W/B:0.0004ルクス(F1.6 AGC最大)	旋回速度	プリセット:水平最大300°/秒、垂直最大100°/秒 手動:水平垂直約0.5～100°/秒
WDR	144dB(スーパーダイナミックOn)	電源	DC12V PoE(IEEE802.3af準拠)
デイナイト機能	Off/On Auto1～3	消費電力	約12W、PoE DC48V/約12W(クラス0機器)
逆光補正	BLC	寸法／重量	最大径φ185×H157mm／約1.1kg

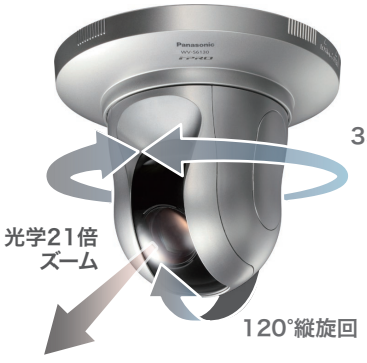

SDメモリー/SDHC/SDXCカード最大256GBの
内部録画が可能※1

※1 SD、microSDカードは別売です。※2 フェイルオーバーを設定する際は、別途内蔵メモリーが必要です。

フルHD、電動可変レンズ、フェイルオーバー対応モデル※2

ドーム型固定カメラ
ITA-AC201/AC201W

屋内仕様 屋外対応

イメージセンサー	1/2.8型CMOSイメージセンサー	音声入出力	各1系統
有効画素数	約200万画素	圧縮方式	映像:H.264、H.265、M-Jpeg 音声:G.726、G.711
レンズ	モーター可変焦点レンズ(F1.6-2.7)	フレームレート	最大30ips(1920×1080)
焦点距離	f=2.8～12.0mm	画像サイズ	1920×1080、1280×720、 704×480、640×360、352×240
画角	Wide:H98° V51° D116° Tele :H33° V19° D38°	通信ポート	RJ45(10/100BASE-T)
最低被写体照度	カラー:0.1ルクス@F1.4 W/B:0ルクス(IR LED On)	防水規格	IP67準拠(201W)
WDR	120dB	衝撃保護等級	IK10(201W)
デイナイト機能	IRカットフィルター	電源	DC12V PoE(IEEE802.3af Class3)
逆光補正	On/Off、HSBLC	消費電力	約12.6W / PoE : 約11.5W
IR LED	6基 照射距離約20m(201) 6基 照射距離約30m(201W)	寸法/重量	φ122×103.4mm/約0.37kg(201) φ155×105mm/約1kg(201W)

屋外対応バレットカメラ
ITA-AC401

屋外対応

イメージセンサー	1/2.8型CMOSイメージセンサー	圧縮方式	映像:H.264、H.265、M-Jpeg 音声:G.726、G.711
画素数	約200万画素	フレームレート	最大30ips(1920×1080)
レンズ	電動バリフォーカルレンズ	画像サイズ	1920×1080、1280×720、 704×480、640×360、352×240
焦点距離	2.8～12.0mm	マルチストリーミング	4ストリーミング
画角	Wide:H98° V51° D116° Tele :H33° V19° D38°	通信ポート	RJ45(10/100BASE-T)
最低被写体照度	カラー:約0.07ルクス@F1.4 W/B:0ルクス(IR LED On)	防塵防水規格	IP67
WDR	120dB	衝撃保護等級	IK10
デイナイト機能	搭載オートIRカットフィルター	電源	DC12V PoE(IEEE802.3af Class3)
IR LED	照射距離約30m	消費電力	12V:14.52W/PoE:11.2W
音声入出力	各1系統	寸法/重量	φ77×244.1mm/約0.84kg

ITA-AC201

ITA-AC201W
屋外対応モデル

microSD/SDHC/SDXCカード最大128GB(AC201/201W)最大256GB(AC401)の内部録画が可能※1
通信障害が生じた際、自動的にデータの保存先を内蔵メモリーへ切り替えて録画を継続する「フェイルオーバー」※2対応モデル

4K録画対応、PoE 内蔵 NVR

4chネットワークビデオレコーダー
ITA-AR004 4CH

標準HDD	内蔵HDD:2TB
圧縮方法	H.265、H.264
映像入力数	4ch
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
録画解像度	最大8MP (IPカメラに依存)
録画速度	120ips@フルHD、60ips@4K
再生レート	4ch 4K再生
通信ポート	10/100/1000Base-T Ethernet(ｸﾗｲｱﾝﾄPC) 10/100Base-T 4系統(ビデオ入力)
その他ポート	RS232、USB2.0、USB3.0、e-SATA
内蔵PoE	4
電源/消費電力	DC12V 1.76A(NVR)、DC48V 0.65A(PSE) 最大21.2W(NVR)、31.2W(PSE)
寸法	W300×H67×D242mm
重量	約2.2kg

16chネットワークビデオレコーダー
ITA-AR016 16CH

標準HDD	内蔵HDD:2TB
圧縮方法	H.265、H.264
映像入力数	16ch
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
録画解像度	最大12MP (IPカメラに依存)
録画速度	480ips@フルHD、120ips@4K
再生レート	16ch フルHD再生 4ch 4K再生
通信ポート	10/100/1000Base-T Ethernet(ｸﾗｲｱﾝﾄPC) 10/100Base-T 8系統(ビデオ入力) 10/100/1000Base-T Ethernet(外部入力)
その他ポート	RS232、USB2.0、USB3.0、e-SATA
内蔵PoE	8
電源/消費電力	DC12V 1.76A(NVR)、DC48V 1.1A(PSE) 最大21.2W(NVR)、52.8W(PSE)
寸法	W300×H67×D242mm
重量	約2.3kg

32ch ネットワークビデオレコーダー
ITA-AR032 32CH

標準HDD	内蔵HDD:4TB(増設可) 最大搭載数:4台
圧縮方法	H.265、H.264
映像入力数	32ch
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
録画解像度	3840×2160、1920×1200、 1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画レート	960ips@フルHD、120ips@4K
通信ポート	10/100/1000Base-T Ethernet、RS-485
その他ポート	RS232、RS485、USB2.0 USB3.0、e-SATA×4
PoE(内蔵)	16
電源	AC100-240V、50/60Hz
消費電力	3.0-1.5A
寸法	W430×H94.5×D420.5mm (突起部含まず)
重量	約6.0kg

HDD増量可。必要な録画データ保持日数に対応します

本カタログに掲載の製品は、改良のため予告なく仕様および外観等を変更する場合がございます。

安全に関する ご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 火災、感電、故障の原因となることがありますので、水、湿気、湯気、ほこり、油煙などを避けてご使用ください。
- 機器の分解・改造、システム構成の変更は行わないでください。
- 異常を感じた際は使用を中止し、当社または販売店、専門業者へお問い合わせください。
- 当カタログ掲載機器及び製品は、充分な技術・技能を有する専門業者が施工・保守を行うことを前提としております。
  施工・保守に関する作業は、当社または販売店、専門業者へご依頼ください。

製品に関するお問合せ

072-243-6666

受付時間 月～土 9:00 ～ 19:00(祝日を除く)

《東京支店》TEL.03-5800-0717《名古屋支店》TEL.052-777-0030
《福岡支店》TEL.092-432-3130《札幌営業所》TEL.011-231-3600
《仙台営業所》TEL.022-246-9110《金沢S.S.》TEL.076-292-2250
《広島営業所》TEL.082-264-2424《四国営業所》TEL.087-802-8210
《熊本 S.S.》福岡支店が承ります

アイ・テイ・エイ・ヴィデオ・サービス株式会社

《本　社》〒590-0831 大阪府堺市堺区出島西町 3-11

代理店使用欄

03052020NC