
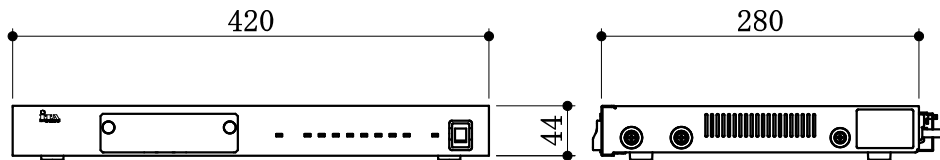


メインコントローラー



音声制御方式	PCMデジタルミキシング
接続端子	エント: 2極端子台×8、サブコントローラー: ロック付10ピンコネクター×7
	外線: RJ11モジュラージャック×1、シリアルデータ出力: Dサブ9ピン×1
	外部機器制御: 2極端子台×2、LAN: RJ45モジュラージャック×1
動作温度範囲	0℃~+40℃
仕上	黒色半艶焼付け塗装
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	65W
外形寸法	W420×H44×D280mm (突起部含まず)
質量	3.6kg

機種番号

DCM-M300

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社