
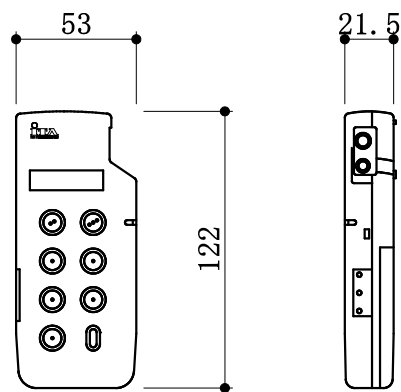


ポータブルトランシーバー



送受信周波数	1.9 GHz 帯
送信出力	10 mW (平均)
変調精度	12.5%以下
受信感度	16 dB μ V EMF 以下
動作温度範囲	0°C ~ +40°C
仕 上	ABS樹脂+PC樹脂、ダークブルー
使用時間	約15時間 (フル充電時)
適合チャージャー	DCM-C12、DCM-C11
電 源	DC 3.7V (充電式リチウムイオン電池使用)
外形寸法	W53×H122×D21.5 mm
質 量	58 g (ベルトクリップ、バッテリー含まず)

機種番号

DCM-TR300

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社