
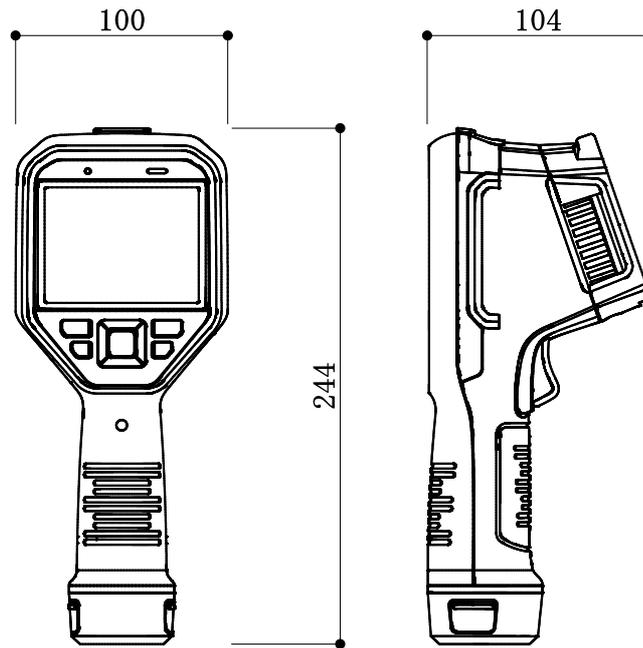


サーマルカメラ ハンディタイプ (二眼)



| | |
|---------------------|--|
| ■サーマルモジュール | |
| イメージセンサー | 非冷却焦点面アレイ |
| 解像度 | 160×120 |
| 画角 | 25°×18.7° |
| 測定温度範囲/精度 | 30～45℃/±0.5℃ |
| ■光学モジュール | |
| 画像解像度 | 構成可能：2MP, 5MP, 8MP |
| ビデオ解像度 | 640×480 |
| ■画像表示 | |
| モニター | 3.5インチLCDタッチディスプレイ |
| 解像度 | 640×480 |
| パレット | ブラックホット, ホワイトホット, レッドホット, レインボー アイアンボウ, フュージョン, レイン |
| ■バッテリー/ストレージ | |
| バッテリータイプ | 取り外し可能充電式リチウム電池 |
| バッテリー稼働時間 | 5時間 |
| ストレージ | 交換可能なメモリーカード (16GB) |
| ■全般 | |
| 動作環境 | 10～+35℃ |
| 電源/消費電力 | DC5V、2A/最大4.5W |
| 寸法 | 244×100×104mm |
| 重量 | 660g (バッテリー含む) 511g (バッテリー除く) |

機種番号

DS-2TP21B-6AVF

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社