
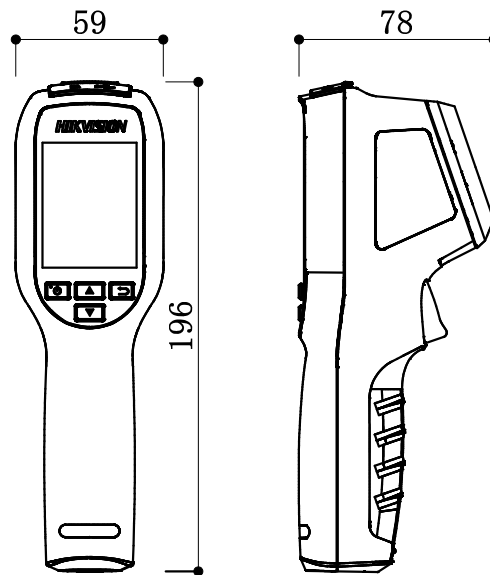


サーマルカメラ ハンディタイプ (一眼)



| | |
|--------------|----------------------------------|
| ■サーマルモジュール | |
| イメージセンサー | 非冷却焦点面アレイ |
| 解像度 | 160×120 |
| 画角 | 37.2°×50° |
| 測定温度範囲 | 30～45℃ |
| 測定精度 | ±0.5℃ |
| ■画像表示 | |
| モニター | 2.4インチLCDディスプレイ |
| 解像度 | 320×240 |
| パレット | ブラックホット, ホワイトホット, レッドホット, アイアンボウ |
| ■バッテリー/ストレージ | |
| バッテリータイプ | 充電式リチウム電池 |
| バッテリー稼働時間 | 8時間連続稼働 |
| ストレージ | microSDカード (デフォルト8GB、最大128GB) |
| ■全般 | |
| 動作環境 | -10～+50℃ |
| 電源 | DC3.7V/0.4A |
| 消費電力 | 1.2W未満 |
| 寸法 | 59×196×78mm |
| 重量 | 350g |

機種番号

DS-2TP31B-3AUF

CCTV & AV SYSTEM

アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社