


温度スクリーニング機能搭載

AI 顔認証ターミナル

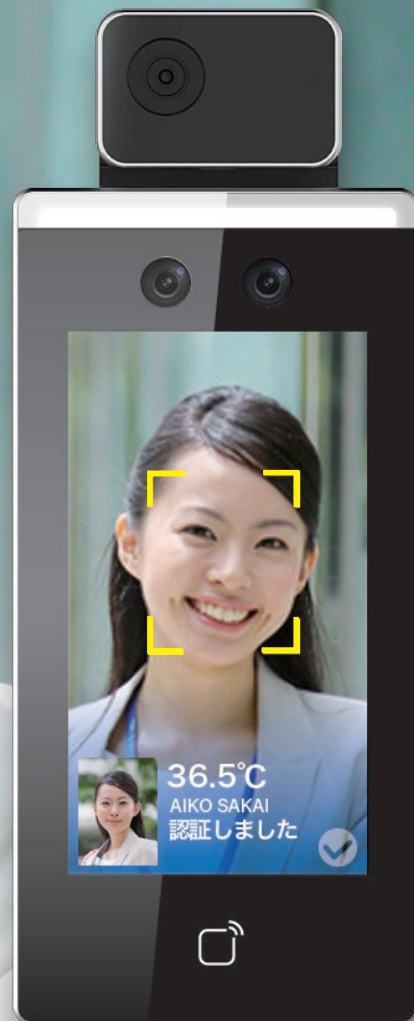

検温

+

入退室

.....

トータル管理

- ✓ 検温 & 認証わずか **0.2 秒**
- ✓ 規定値を超える温度検出を音声で**警告** & **ドアロック**
- ✓ 顔登録最大 **6,000 件**
- ✓ 顔認識精度 **99%**、登録者認識時に**ドア解錠**



置き設置



スタンド設置



常設設置 (壁付け)

面倒な検温を非接触で効率的に

- 温度測定範囲 30℃~45℃ 精度 ±0.5℃
- 認証距離 0.3~1.8m
- 認証画面に温度測定結果を表示
- マスク着用警告・異常温度警告など



店舗



病院

認証によるドア開錠、未登録者をシャットアウト

- 顔認証時間 0.2 秒未満
- 顔認識精度 99% 以上
- 認証結果を音声で案内
- 顔登録件数 最大 6,000 件



オフィス



学校



公共スペース



学習塾



会員制施設




工場


製品仕様

温度測定	
温度範囲	30℃～45℃ (86° F～113° F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
精度	±0.5℃
測定距離	0.3～1.8 m
画面	
サイズ	7 インチ
タイプ	タッチスクリーン
カメラ	
解像度	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	
有線LAN	10/100/1000 Mbps 自己適応型
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
ウィーガンド	1
ロック出力	1
ドア接点入力	1
タンパー 検知	1
容量	
カード登録件数	6,000
顔登録件数	6,000
イベント登録件数	100,000
認証モード	
カード	Mifare、読取距離：0~5cm 読取時間：約1秒
顔	認証距離：0.5~1.5m 認証時間：0.2秒未満
パスワード	0~9 タッチパネル入力
その他	
電源	12 VDC/2 A
環境温度	0℃～50℃ (32° F～122° F)
	温度測定用 10℃～35℃ (50° F～95° F)
環境湿度	10～90% (結露しないこと)
アプリケーション環境	屋内および無風環境での使用のみ

製品寸法

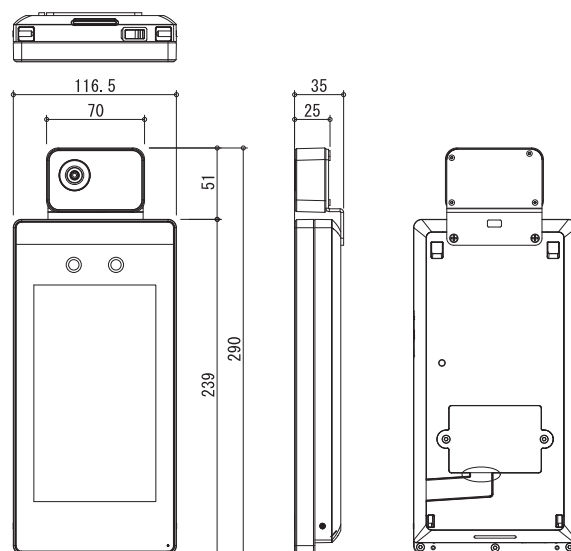

スタンド/トレイ (別売)

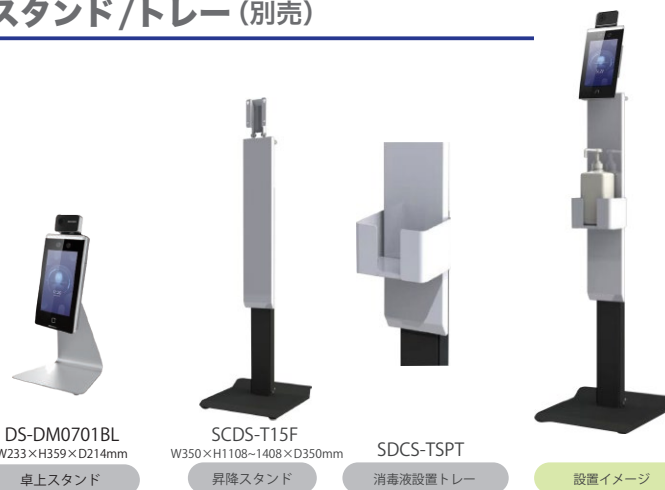

DS-DM0701BL
W233×H359×D214mm
卓上スタンド

SCDS-T15F
W350×H1108~1408×D350mm
昇降スタンド

SDCS-TSPT
消毒液設置トレイ

設置イメージ