
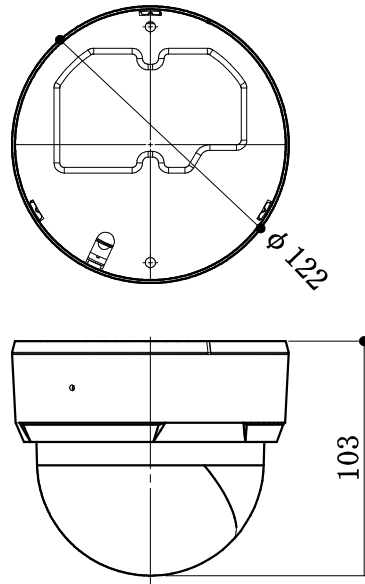


# フルHDドーム型ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8型CMOS
最大解像度	1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	電動パフォーカルレンズ (F1.6-2.7)
焦点距離	f = 2.8 ~ 12.0 mm
画 角	Wide : 水平98° 垂直51° 対角116°
	Tele : 水平33° 垂直19° 対角38°
最低被写体照度	COLOR : 0.1Lx @F1.4 B/W : 0Lx (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
デイナイト機能	IRカットフィルター
画像設定	露出設定、ホワイトバランス、シャープネス
IR LED	6基 照射距離約20m
DNR	設定可能 2DNR/3DNR
逆光補正	設定可能 ON/OFF
圧縮方式	映像 : H.264、H.265、M-JPEG 音声 : G.726、G.711
最大フレームレート	30iPS:1920×1080 (WDR)
対応解像度	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
通信ポート	RJ45 (10/100BASE-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード最大256GB ※別売
電源/消費電力	DC12V PoE (IEEE802.3af、Class3) 約12.6W/PoE約11.5W
外形寸法	φ122×H103.4mm (突起物含まず)
質 量	約0.37kg

機種番号

ITA-AC201

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社