
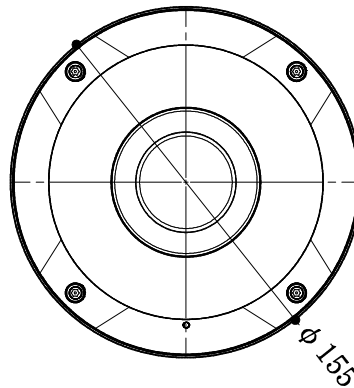
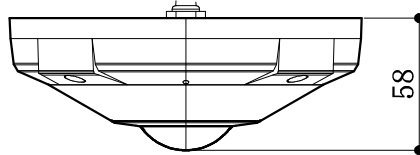


9M全方位ネットワークカメラ



| | |
|----------|--|
| イメージセンサー | 1/1.7型CMOS 12MP |
| 有効画素数 | 約940万画素 (水平3200×2944) |
| レンズ | F2.8 (固定アイリス) |
| 焦点距離 | f = 1.2mm |
| 画角 | 水平180° 垂直180° |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.2Lux@F2.8、B/W: 0Lux (LED ON) |
| ダイナイト機能 | あり (IRカットフィルター) |
| WDR | 120dB (True WDR) |
| 赤外照明 | 6基 照射距離約15m |
| 音声入出力 | 各1系統、内臓マイク |
| 圧縮方式 | 映像: H.264、H.265、M-Jpeg 音声: ADPCM 16K、G.711、G.726 |
| フレームレート | 最大30ips (3240×2944) |
| 画像サイズ | 3200×2944、2400×2208、3200×1472、1600×1472、 1600×736、800×736 |
| 通信ポート | RJ45 (10/100/1000BASE-T) |
| 内部録画 | microSD/SDHC/SDXCカード最大256GB ※別売 |
| 保護等級 | IK10、IP67 |
| 電源/消費電力 | DC12V PoE (IEEE802.3af, Class 3) / 約1.2W |
| 外形寸法 | φ155×H58.3mm |
| 質量 | 約0.84kg |

機種番号

ITA-AC801

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社