
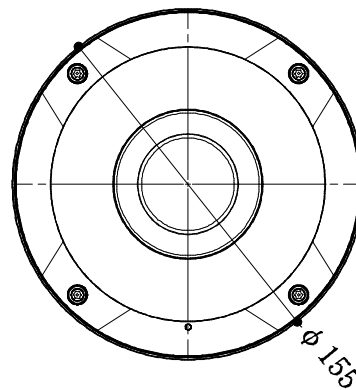
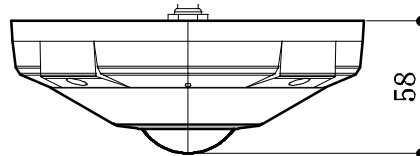


# 9M全方位ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/1.7型CMOS 12MP
有効画素数	約940万画素 (水平3200×2944)
レンズ	F2.8 (固定アイリス)
焦点距離	f = 1.2mm
画角	水平180° 垂直180°
最低被写体照度	カラー: 0.2Lux@F2.8、B/W: 0Lux (LED ON)
ダイナイト機能	あり (IRカットフィルター)
WDR	120dB (True WDR)
赤外照明	6基 照射距離約15m
音声入出力	各1系統、内蔵マイク
圧縮方式	映像: H.264、H.265、M-Jpeg 音声: ADPCM 16K、G.711、G.726
フレームレート	最大30ips (3240×2944)
画像サイズ	3200×2944、2400×2208、3200×1472、1600×1472、 1600×736、800×736
通信ポート	RJ45 (10/100/1000BASE-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード最大256GB ※別売
保護等級	IK10、IP67
電源/消費電力	DC12V PoE (IEEE802.3af, Class 3) / 約1.2W
外形寸法	φ155×H58.3mm
質量	約0.84kg

機種番号

ITA-AC801

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社