

## ITA-RC202 HD-TVI 屋外固定ドームカメラ

- 1920×1080(2.0メガピクセル)フルHD画質
- 秒間30コマのフルフレーム動画伝送
- 逆光や照度落差に強いWDR搭載
- IP67準拠防水、IK8準拠の耐衝撃




### ITA-RC202

イメージセンサー	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約200万画素
信号方式	アナログHD(TVI)
出力解像度	1080p/25、1080p/30
焦点距離	f=2.8~12.0mm 電動バリフォーカル
水平画角	32.1~103°
最低被写体照度	0.005ルクス(F1.2 AGC On) IR時 0ルクス
デイナイト機能	オートIRカットフィルター
WDR	120dB
防水規格/衝撃等級	IP67準拠/IK8準拠
電源/消費電力	DC12V/最大約7W
寸法/重量	φ145.3×H124mm/約1.6kg

### 寸法図

単位=mm

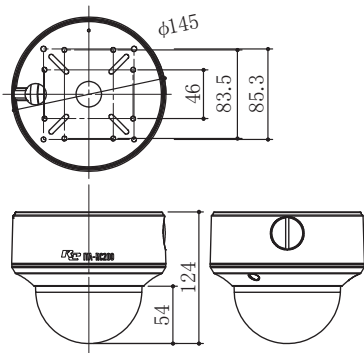

## ITA-RP004 4chカメラ駆動ユニット

- 最大4台の ITA-RC 固定カメラへ電力供給

## ITA-RP008 8chカメラ駆動ユニット

- 最大8台の ITA-RC 固定カメラへ電力供給




### ITA-RP004/-RP008

映像入力	4入力(RP004)/8入力(RP008)
配線距離	5C-2V:400m、3C-2V:200m
電力	最大8W
映像出力	4出力(RP004)/8出力(RP008)
対象機種	ITA-RC200系、RC300系、RC400系
	計4台まで(RP004)/計8台まで(RP008)
接続端子	BNC
電源/消費電力	48V/最大65W
動作温度	-10~55°C
寸法	W315×H49.5×D212mm(突起部含まず)
重量	約2.3kg(RP004)/2.4kg(RP008)

### 寸法図

単位=mm

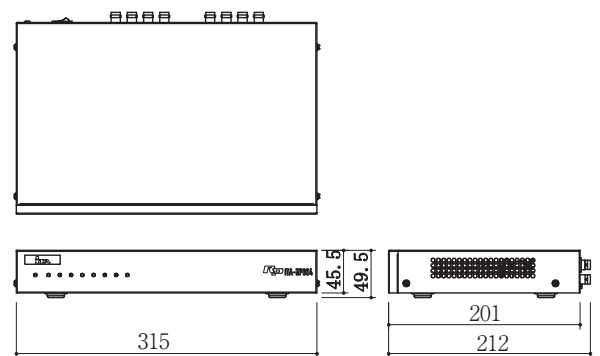

改良のため、予告なく仕様および外観を変更する場合がございます。