

ITA-RC300 HD-TVI 固定カメラ

- 1920×1080(2.0メガピクセル)フルHD画質
- 秒間30コマのフルフレーム動画伝送
- 逆光や照度落差に強いWDR搭載
- 抑止力に定評のある箱型ボディ




※メガピクセルレンズ(別売)を使用してください

ITA-RC300

イメージセンサー	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約200万画素
信号方式	アナログHD(TVI) アナログ(1Vp-pコンポジット出力)
出力解像度	1080p/25、1080p/30
焦点距離	f=2.8~12.0mm
最低被写体照度	0.002ルクス(F1.2 AGC On)
デイナイト機能	電子切替式
WDR	On/Off
電源/消費電力	DC12V/最大約7W
寸法	W70×H57×D129mm
重量	約520g

寸法図

単位=mm

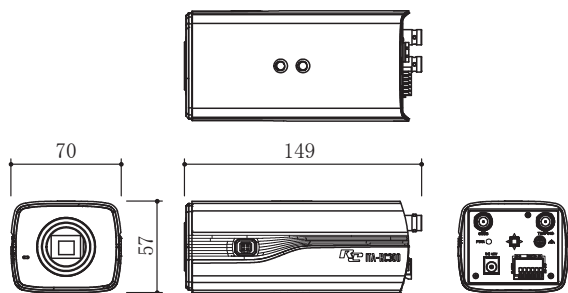

MR-2809IR II フルHD対応バリアフォーカルレンズ

- 200万画素対応レンズ
- オートアイリス機能搭載



MR-2809IR II

焦点距離	2.8-9.0mm
F値	F1.2~360
対応マウント	Cマウント対応
画角	1/3インチ時 水平28~91°垂直21.2~67.5°
イメージサイズ	1/3インチ
動作環境	-10~50°C
寸法	φ36.5×48.7mm(突起部含まず)
重量	約55.5g

PDC-1201 カメラ電源アダプター

- 固定カメラ1台用電源アダプター



PDC-1201

電源入力	AC100V(50/60Hz)
電源出力	DC12V
寸法	φ36.5×48.7mm(突起部含まず)
重量	約55.5g

改良のため、予告なく仕様および外観を変更する場合がございます。