

ITA-RC401 HD-TVI 屋外ハウジング一体型固定カメラ

- 1920×1080(2.0メガピクセル)フルHD画質
- 秒間30コマのフルフレーム動画伝送
- 逆光や照度落差に強いWDR搭載
- IP67準拠防水ハウジング、レンズ一体型




ITA-RC401

イメージセンサー	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約200万画素
信号方式	アナログHD(TVI) アナログ(1Vp-pコンポジット出力)
出力解像度	1080p/25、1080p/30
焦点距離	f=2.8~12.0mm
最低被写体照度	0.005ルクス(F1.8 AGC On) IR時 0ルクス
デイナイト機能	IRカットフィルター
WDR	On/Off
防水規格	IP67準拠
電源	DC12V
消費電力	最大約8.2W
寸法	W92×H89×D270mm
重量	約0.9kg

寸法図

単位=mm

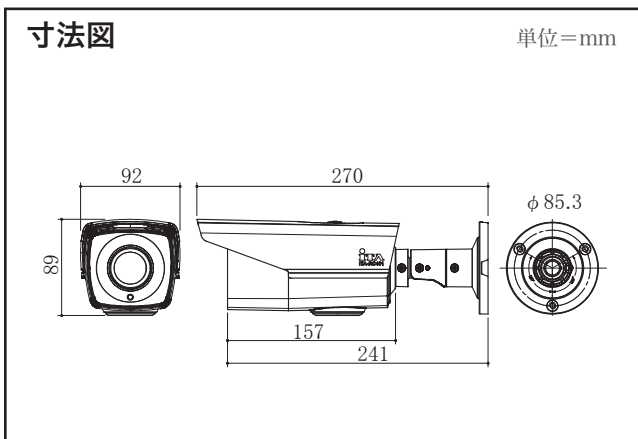

ITA-RP004 4chカメラ駆動ユニット

- 最大4台の ITA-RC 固定カメラへ電力供給

ITA-RP008 8chカメラ駆動ユニット

- 最大8台の ITA-RC 固定カメラへ電力供給




ITA-RP004/-RP008

映像入力	4入力(RP004)/8入力(RP008)
配線距離	5C-2V:400m、3C-2V:200m
電力	最大8W
映像出力	4出力(RP004)/8出力(RP008)
対象機種	ITA-RC200系、RC300系、RC400系 計4台まで(RP004)/計8台まで(RP008)
接続端子	BNC
電源/消費電力	48V/最大65W
動作温度	-10~55°C
寸法	W315×H49.5×D212mm(突起部含まず)
重量	約2.3kg(RP004)/2.4kg(RP008)

寸法図

単位=mm

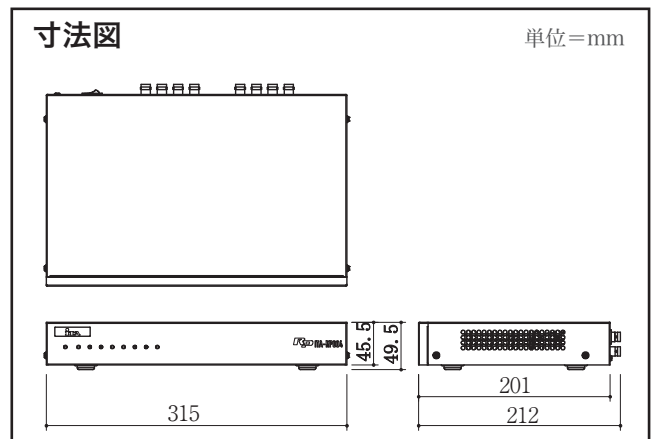

改良のため、予告なく仕様および外観を変更する場合がございます。