
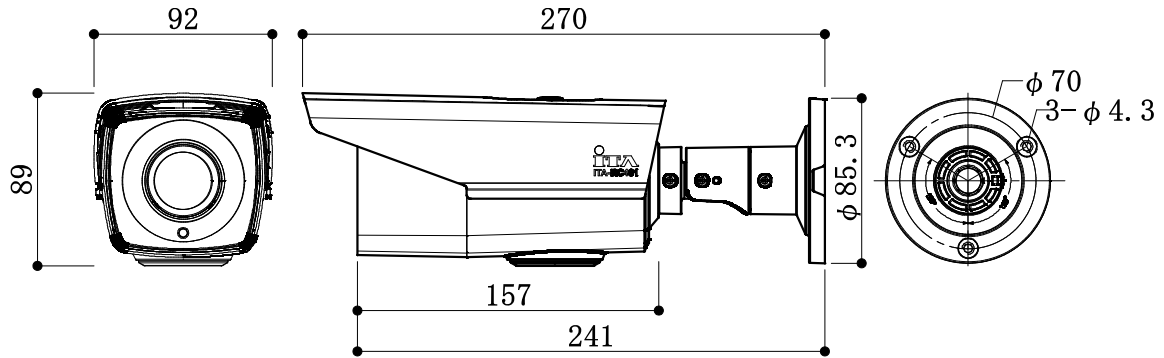


HD-TVI 固定カメラ (ハウジング一体型)



イメージセンサー	2MP CMOSイメージセンサー
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL:1080p@25fps、NTSC:1080p@30fps
有効画素	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	0.005Lux (F1.8 AGC ON) IR時 0Lux
シャッタースピード	PAL:1/25秒~1/50,000秒、NTSC:1/30秒~1/50,000秒
スローシャッター	最大16
レンズ	電動バリフォーカルレンズ 2.8mm~12mm
水平画角	32.1~103°
デイナイト機能	自動IRカットフィルター
角度調整	パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転:0°~360°
同期	内部同期
WDR	120dB
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MANUAL
プライバシーマスク	ON/OFF, ON/OFF, 4エリア
動体検知	4エリア
逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマートIR
動作環境	-40℃~60℃、湿度:90%以下(結露無きこと)
電源	DC12V
消費電力	最大8.2W
防水規格	IP67準拠
赤外線投光距離	最大40m
通信インターフェース	同軸対応、プロトコル:HIKVISION-C(TVI出力)
外形寸法	92×89×269.6mm
質量	約900g

機種番号

ITA-RC401

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社