

ITA-RC500 HD-TVI 屋外プリセットドームカメラ

- 1920×1080(2.0メガピクセル)フルHD画質
- 秒間30コマのフルフレーム動画伝送
- PTZ(縦・横旋回、ズーム)機能内蔵
- 最大240倍(光学20倍×デジタル12倍)ズーム搭載




ITA-RC500

イメージセンサー	1/3型Panasonic製CMOS
有効画素数	約200万画素
信号方式	アナログHD(TVI)/アナログ
出力解像度	30系:720p/30,720p/60, 1080p/30 25系:720p/25, 720p/50, 1080p/25
ズーム比	光学20倍、デジタル12倍
焦点距離	f=4.7~94mm
最低被写体照度	0.5ルクス(DSS Off)、0.125ルクス(DSS On)
ノイズリダクション	Off/Auto Lv.1~3
WDR	On(アナログ出力が無効になります)/Off
逆光補正	On/Off
旋回範囲	水平360° エンドレス、垂直90°
旋回速度	プリセット:水平360°/秒 垂直120°/秒 手動:10~360°
電源/消費電力	AC24V/0.8A
寸法/重量	寸法図参照/約3.4kg

寸法図

単位=mm

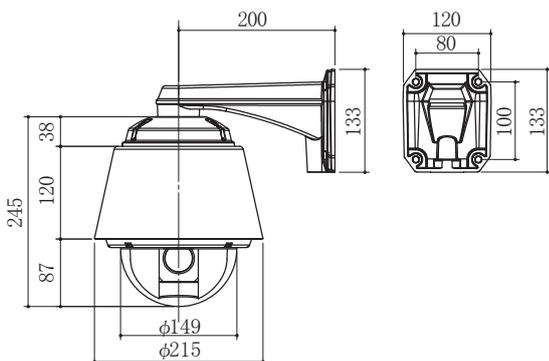

PAC-2408 プリセットドームカメラ駆動ユニット

- 最大8台の ITA-RC プリセットカメラへ電力供給




PAC-2408

容量	201VA
一次電圧	AC100V
二次電圧	AC24V
周波数	50/60Hz
一次側ヒューズ	温度ヒューズ内蔵
二次側ヒューズ	定格5A×4
対象機種	ITA-RC100系、500系(8台まで)
寸法	W220×H85×D160mm (突起部を除く)
重量	約3.4kg

寸法図

単位=mm

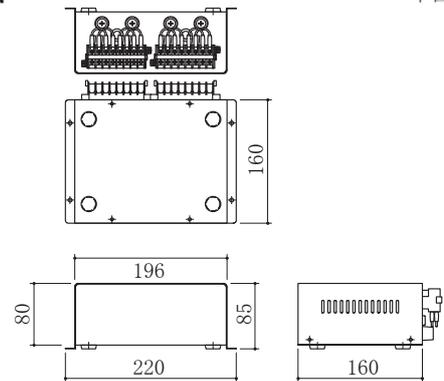

改良のため、予告なく仕様および外観を変更する場合がございます。