




GPS補正NTPサーバー



親機

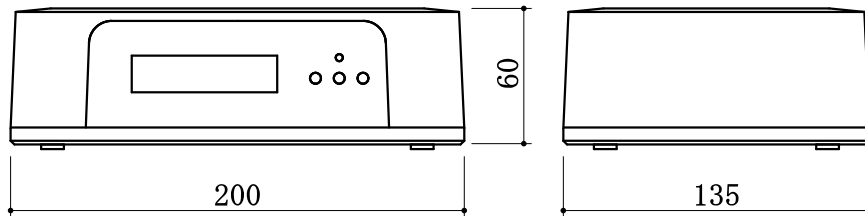

子機

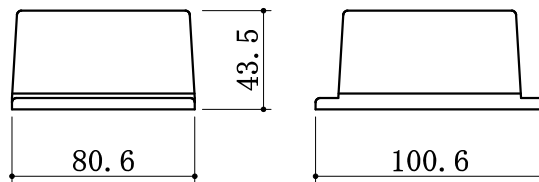

電源	DC 12V、1A以上、 ϕ 2.1センタープラス CR2032コイン形リチウム電池1個：子機バックアップ用
親子機間接続	RJ-45ストレートケーブル 最大100m
提供ネットワークサービス	NTP (Network Time Protocol)、TCPポート番号123
入力装置	メイン電源ボタン、操作ボタン3基 (ABC)
出力装置	3色表示LED1灯 (電源状態の表示) 16文字×2行液晶表示 (現在のGPS設置/受信状態、システム日付時刻、自機アドレスの確認)
ネットワーク・アドレス設定	IPv4、固定
自動リフレッシュ	毎日1回 (システム時刻 午前2:00) の定時再起動 連続稼働約2.5時間毎に自動電源再投入
外形寸法	親機：W200×H60×D135mm 子機：W80.6×H43.5×D100.6mm

機種番号

KP-GPNT901

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社