
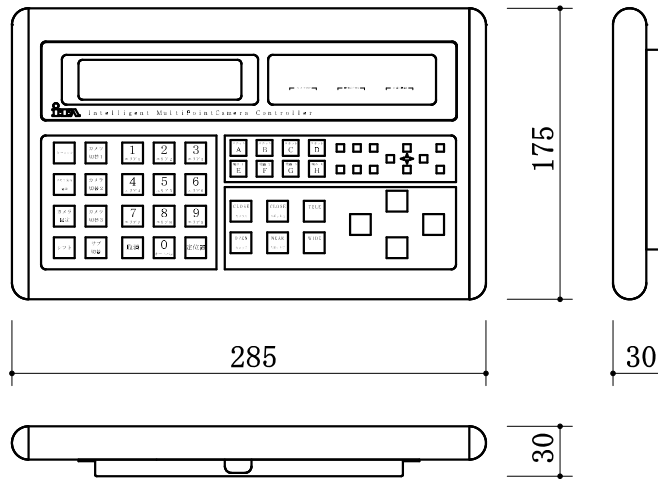


システムコントローラー



通信方式	RS-485
電源	DC12V (システムセンターコンピュータより供給)
消費電力	約5W
外形寸法	W285×H30×D175mm (足含まず)
重量	約1.5kg

- システムセンターコンピュータに接続、システム最大8000ヶ所のカメラポジションをプリセットコントロール及び様々なコントロールが可能。
(カメラスポット時の定位置復帰及び復帰時間, カメラ作動速度変更, エリア指定呼出等。)
- カメラ番号, ズーム, アイリス, パン/チルト等をコントロール可能。
- メイン/サブメインモニターのコントロールが可能。(モニター切替等)

機種番号

MPC-G10

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社