
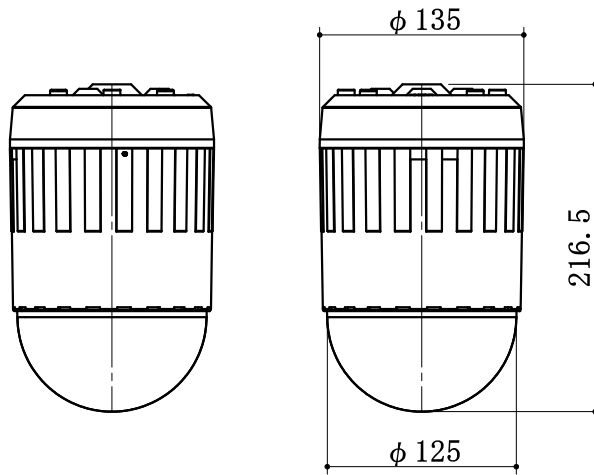


# 30倍ハイビジョンドームカメラ



撮像素子	1/2.8型CMOS	
有効画素数	約200万画素	
信号方式	HD-SDI	
出力解像度	30系	720p30、720p60、1080i60、1080p30
	25系	720p25、720p50、1080i50、1080p25
ズーム比	光学30倍、デジタル12倍	
焦点距離	f = 4.3 ~ 129 mm	
最低被写体照度	1.4ルクス (ICR OFF)、0.05ルクス (ICR ON)	
電子感度アップ	OFF、×2、×4、×8、×16、×32	
デイナイト機能	AUTO、B/W、COLOR	
逆光補正	OFF、AUTO、WDR	
回転速度	プリセット：水平240°/秒、垂直120°/秒	
	手動：水平0.5~60°/秒、垂直0.5~60°/秒	
回転範囲	水平540°、垂直90°	
電源 (消費電力)	AC24V (7~30W)	
外形寸法	135 (直径) × H216.5 mm	
質量	約1.3 kg	

機種番号

MPC-G304

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社