
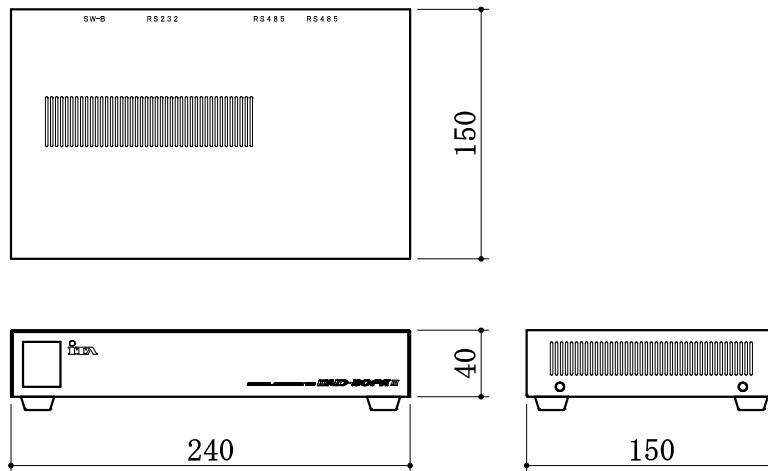


# シグナルコンバーター



変換インターフェース	RS-232C ⇔ RS-422(A)/485
データ転送速度	最大1Mbps
変換信号	SD、RD
RS-232C側コネクタ	D-sub 25pin (メス) M2.6mmネジ DCE配列
変換コネクタ	フェニックス5Pコネクタ (オス)
絶縁抵抗・耐電圧	絶縁方式：フォトカプラ (変換信号間)、絶縁トランス (電源部)
	絶縁抵抗：500Vメガ 20MΩ以上
	耐電圧：AC2,000V 1分間
耐電源ノイズ	ノーマル/コモンモード共 50nS、1uS ±2,000
耐静電気	±5KV誤作動無し、±10KV故障・破壊無し
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	2W
外形寸法	W240×H40×D150mm (ゴム脚含まず)
重量	1.2kg

機種番号

MVD-30FAIII

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社