
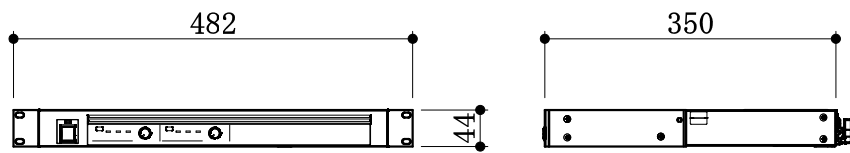


デジタルパワーアンプ



電 源	AC100V 50/60Hz
定格出力	120W×2 (8Ω)、200W×2 (4Ω) 400W (BTL 8Ω)
最大出力	265W×2 (4Ω)
周波数特性	20Hz～20kHz
全高調波歪率	0.3%以下 (40Hz～20kHz)
クロストーク	-70dB以下 (1kHz)
入力インピーダンス	20kΩ (平衡)
S/N	100dB以上
入力感度	+4dB (可変)
電圧増幅度	+28dB±1dB
入力端子	着脱式コネクタ
出力端子	ねじ式ターミナル
消費電力	115W、200W×2、4Ω定格出力時 約550W
寸 法	W480×H44×D350mm (突起物除く)
質 量	約5kg



機種番号

WP-DA202

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社

デジタルパワーアンプ

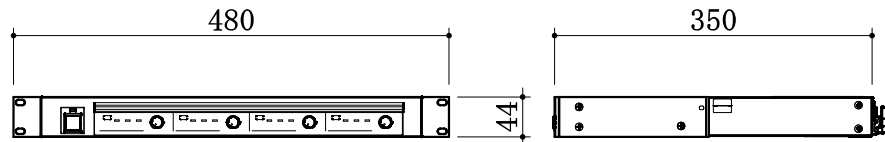

電 源	AC100V 50/60Hz
定格出力	120W×4 (8Ω)、200W×4 (4Ω) 400W×2 (BTL 8Ω)
最大出力	265W×4 (4Ω)
周波数特性	20Hz～20kHz
全高調波歪率	0.3%以下 (40Hz～20kHz)
クロストーク	-70dB以下 (1kHz)
入力インピーダンス	20kΩ (平衡)
S/N	100dB以上
入力感度	+4dB (可変)
電圧増幅度	+28dB±1dB
入力端子	着脱式コネクタ
出力端子	ねじ式ターミナル
消費電力	230W、200W×4、4Ω定格出力時 約1100W
寸 法	W480×H44×D350mm (突起物除く)
質 量	約6kg

機種番号

WP-DA204

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社