
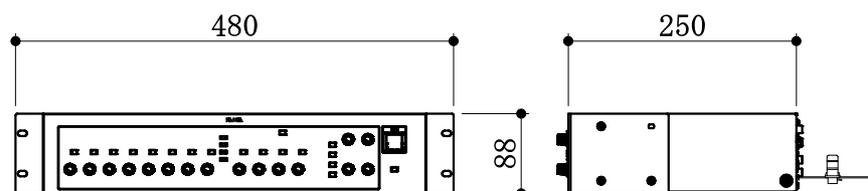


デジタルミキサー



電 源	AC100V 50/60Hz
使用温度範囲	0℃～45℃
消費電力	18W
周波数特性	20Hz～20kHz
全高調波歪率	0.1%以下
ダイナミックレンジ	100dB Typ
入力換算雑音	-126dB以下
クロストーク	-70dB以下 (1kHz)
サンプリング周波数	48kHz
AD/DA変換	24bit
信号遅延	1.2ms以下
入 力	モノラル×8、ステレオ×4
モノラル入力	形式、コネクター：電子バランス、XLR-3-31相当 定格、最大入力：-60dBu～-10dBu、+8dBu 入力インピーダンス：10kΩ
ステレオ入力	形式、コネクター：不平衡、ピンジャック 定格、最大入力：-10dBV、+9dBV 入力インピーダンス：10kΩ
出 力	メイン×2、モノラル×2、録音×1
メイン出力、モノラル出力	形式、コネクター：電子バランス、XLR-3-32相当 定格、最大入力：+4dBu、+18dBu 出力インピーダンス：150Ω 適合インピーダンス：10kΩ以上
録音出力	形式、コネクター：不平衡、ピンジャック 定格、最大入力：-10dBV、+10dBV 出力インピーダンス：600Ω 適合インピーダンス：10kΩ以上
機 能	ハウリングサブレッサラー×4、EQ×8、VCA×4 ステレオミュート（オート/マニュアル）、パターン制御（4）
外形寸法	W480×H88×D250mm（突起物含まず）
質 量	約4.9kg

機種番号

WR-DX002

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社