
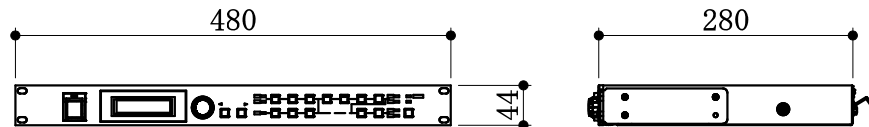


デジタルマルチプロセッサ



入力	チャンネル数：3
	形式：電子バランス
	定格：+4 dBu
	コネクタ：XLR-3-31相当
	最大入力：+24 dBu
	A/Dコンバーター：24 bit
出力	チャンネル数：4
	形式：電子バランス
	定格：+4 dBu ± 1 dB
	コネクタ：XLR-3-32相当
	最大出力：+24 dBu
	出力インピーダンス：150 Ω
	適合インピーダンス：10 k Ω以上
D/Aコンバーター：24 bit	
総合	周波数特性：20 Hz ~ 20 kHz
	ダイナミックレンジ：110 dB typ
	THD：0.03%以下
	クロストーク：-80 dB以下 (1 kHz)
パターンメモリー	メモリー数：8個
パターンコントロール	方式：メイク接点方式 逆流防止ダイオード内蔵
	コネクタ：D-SUB 15ピン (メス)
外部制御	方式：RS-232C
	コネクタ：D-SUB 9ピン (オス)
電源	AC 100V (50/60 Hz)
使用温度範囲	0°C ~ 45°C
消費電力	1.7W
外形寸法	W480×H44×D280 mm
質量	約4.0 kg

機種番号

WZ-DM304

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社