
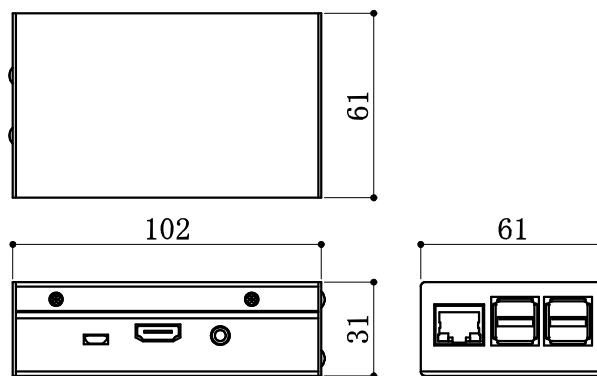


SIPサーバーコンパクト



CPU	Broadcom BCM2837
Memory	1GB LPDDR2
OS	Linux 4.9.28-v7+
Storage	MicroSD 8GB
音声コーデック対応	G.711 (μ -law/a-law)
音声通信プロトコル対応	SIP/UDP, SDP, RTP, RTCP
LANポート	1 (10/100/1000BASE-TX) メンテナンスポート共用
HDMIポート	1 (設定用モニター接続時)
同時接続子機台数	最大20台
サポートグループ数	4
コンソール電話機接続	3
本体動作電圧/電流	5V / 2.5A
動作環境 温度	0℃~+50℃
外形寸法	W102×D61×H31mm (突起部を除く)
重量	120g (ACアダプタを除く)

機種番号

TBE-SIP-C3

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社