
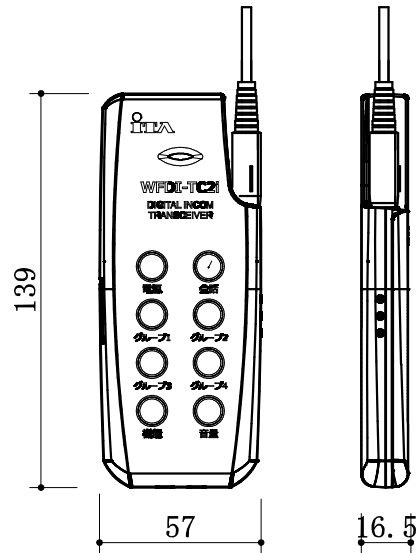


デジタルトランシーバー



アンテナ	2,412~2,472MHz (1~14ch) 5,150~5,725MHz
音声仕様	ストリームビットレート64Kbps サンプル周波数8KHz
音声入力仕様	アナログ モノラル入力 / 入力インピーダンス:2.2KΩ
音声出力仕様	アナログ モノラル出力 / 出力インピーダンス:10.4KΩ
音声デコード仕様	G.711 (μ-law/a-law)
送信出力	10mW
通信規格	IEEE802.11g
データ転送速度	IEEE802.11g:最大54Mbps
	IEEE802.11b:最大11Mbps
	IEEE802.11a:最大54Mbps
デジタル変調方式	64QAM, 16QAM, QPSK
セキュリティ	WEP(64/128), WPA-PSK, WPA2-PSK
音声転送プロトコル	SIP Ver2 RFC-3261
フル充電時間	専用チャージャー 約5時間
連続通話時間	8時間以上
動作電圧/電流	DC 3.8V/217mA
動作環境	温度:5℃~35℃ 湿度10%~90%(非結露)
外形寸法	W57×D16.5×H139mm
質量	74g(本体のみ) 121g(バッテリー含む)
付属品	取扱説明書、バッテリー

機種番号

WFDI-TC2i

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社