
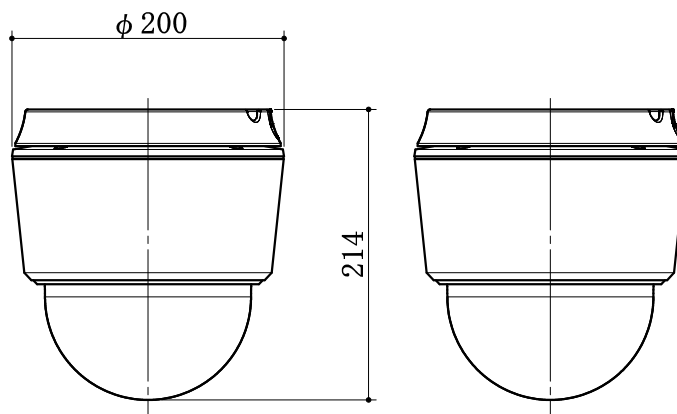



# フルHD防水PTZネットワークカメラ



撮像素子	1/2.8型 CMOSセンサー
最高解像度	1920×1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	f = 5.2 ~ 156 mm
レンズタイプ	30倍光学ズーム/AFズームレンズ
画角	水平:2.3~58.9°, 垂直:1.3~34.4°, 対角:2.7~66.3°
パン/チルト範囲	水平:360° (エンドレス)、垂直:100° (-10~90°)
最低被写体照度	カラー:0.1 lx @F1.33、B/W:0.01 lx @F1.33
デイナイト機能	ICR
WDR	120dB (True WDR)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
最大フレームレート	30iPS:1920×1080 (WDR)
バンドルプルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源/消費電力	AC24V/13.8W (ヒーターOFF), 17.6W (ヒーターON) PoE IEEE802.3at Class4/13.6W (ヒーターOFF) 17.2W (ヒーターON)
外形寸法	φ200×214 mm
質量	約2.54 kg

機種番号

ITA-AC500

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社