
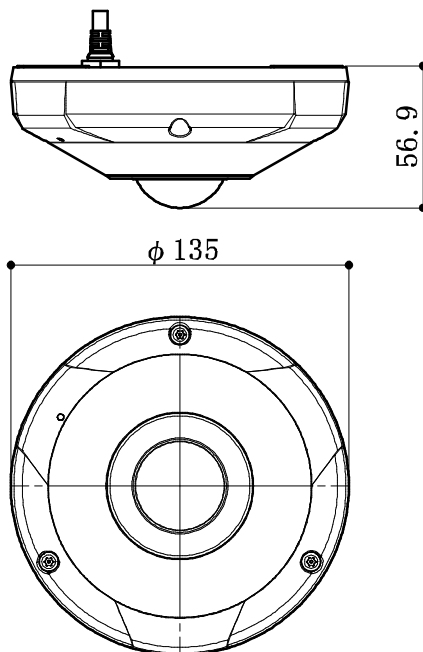


# 9M全方位ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.3型CMOS 12MP
有効画素数	2944×2944
レンズ	F2.0
焦点距離	f = 1.6 mm
画角	水平180° 垂直180°
最低被写体照度	カラー: 0.2Lux@F2.8、B/W: 0Lux (LED ON)
ダイナイト機能	あり (IRカットフィルター)
WDR	120dB (True WDR)
赤外照明	4基 照射距離約15m
音声入出力	入力: Line in×1 + Internal Mic×1 出力: Line out×1
圧縮方式	映像: H.264、H.265、M-Jpeg 音声: ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
フレームレート	最大30ips (2944×2944)
画像サイズ	2944×2944、2208×2208、2944×1472、1472×1472、 768×768、736×736、768×384
通信ポート	RJ45 (10/100/1000BASE-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード最大256GB ※別売
保護等級	IK10、IP67
電源/消費電力	DC12V/11.3W PoE (IEEE802.3af, Class 3) / 10.6W
外形寸法	φ135×H56.9mm
質量	約0.67kg

機種番号

ITA-AC803

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社