
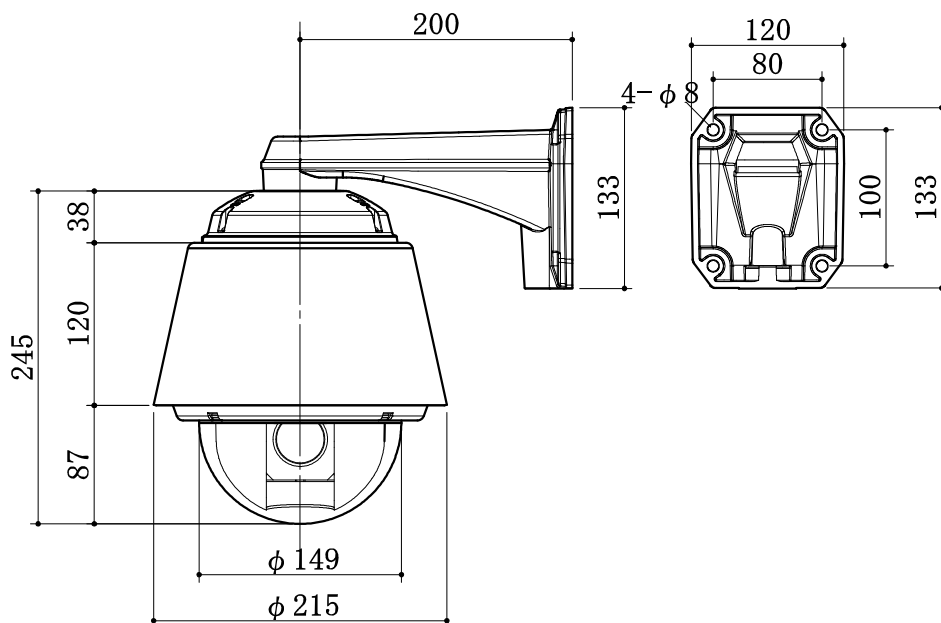


屋外ドームハウジング一体型プリセットドームカメラ



撮像素子	1/2.8型 SONY製CMOSセンサー
有効画素数	207万画素 (水平1920×垂直1080)
信号方式	HD-TVI / CVBS
出力解像度	30系 720p30、720p60、1080p30
	25系 720p25、720p50、1080p25
ズーム比	光学30倍、デジタル12倍
画角	水平：2.34°～65.1° / 垂直：1°～34° (実測値)
旋回範囲	水平360° エンドレス、垂直90°
旋回速度	プリセット：水平360° / 秒、垂直120° / 秒
	手動：10～360° / 秒
最低被写体照度	カラー：0.005 lux, 白黒：0.0008 lux
	カラーDSS：0.00125 lux, 白黒DSS：0.0002 lux
ノイズリダクション	OFF / AUTO / Lv. 1～3
WDR	ON※ / OFF ※アナログ出力が無効になります
逆光補正	ON / OFF
防塵防水規格	IP66
電源 / 消費電力	AC24V / 5.5W
外形寸法	上記参照
質量	約3.4kg

機種番号

ITA-RC502

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社