
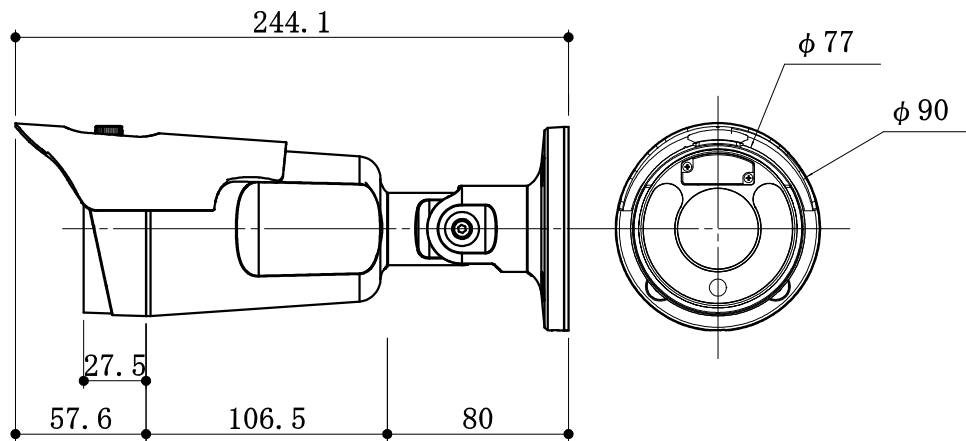


フルHDハウジング一体型ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8型CMOS
最大解像度	1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	電動バリフォーカルレンズ (F1.4-2.8)
焦点距離	f=2.8~12.0mm
画角	Wide: 水平98度 垂直51° 対角116° Tele: 水平33度 垂直19度 対角38°
最低被写体照度	カラー: 0.1Lx@F1.4 白黒: 0Lx (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デイナイト機能	IRカットフィルター
画像設定	露出設定、ホワイトバランス、シャープネス
IR LED	6基 照射距離約30m
DNR	設定可能 2DNR/3DNR
逆光補正	BLC
圧縮方式	映像: H.264, H.265, M-JPEG 音声: ADPCM 16k, G.726, G.711
最大フレームレート	30iPS: 1920×1080 (WDR)
対応解像度	1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240
通信ポート	Rj45 (10/100Base-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード最大512GB ※別売
保護等級	IK10、IP67
消費電力	12V: 0.78A, 9.3W PoE: IEEE802.3af (クラス3), 8.5W
外形寸法/質量	φ77×H244.1mm/0.84kg

機種番号

ITA-AC402

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社