
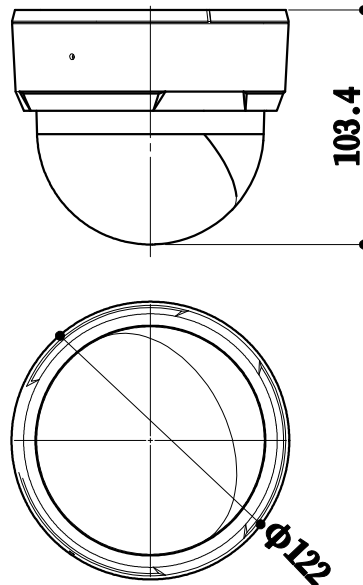


フルHDドーム型ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8型CMOS
最大解像度	1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	電動バリフォーカルレンズ (F=1.4-2.8)
焦点距離	f=2.8~12.0mm
画 角	Wide: 水平98° 垂直51° 対角116° Tele: 水平33° 垂直19° 対角38°
最低被写体照度	COLOR: 0.1Lx @F1.4 B/W: 0Lx (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
音声入出力	入力/出力: 内蔵マイク +1 / 1
画像設定	露出設定、ホワイトバランス、シャープネス
IR LED	6基、到達距離: 30m
DNR	設定可能 2DNR/3DNR
逆光補正	設定可能 ON/OFF
圧縮方式	映像: H.264、H.265、M-JPEG 音声: ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
最大フレームレート	30iPS:1920×1080 (WDR)
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
通信ポート	RJ45 (10/100BASE-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード (最大512GB) ※別売
電源/消費電力	DC12V 0.64A 7.7W (PoE7.6W)
外形寸法	φ122×H103.4mm (突起物含まず)
質 量	約0.37kg

機種番号

ITA-AC204

CCTV & AV SYSTEM

アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社