

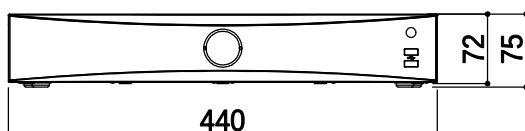
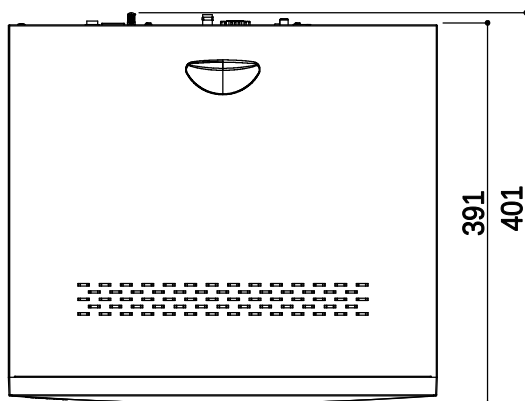


顔認証用エンジン



顔登録者数	60,000
顔グループ数	最大16グループ作成
標準HDD	内蔵4TB(最大8TB)/HDD1台 最大搭載数:4台(最大32TB)
圧縮方式	H.264、H.265
映像入力数	16ch
モニター出力	HDMI×2、VGA×1
HDMI 1	8K (7680×4320)/30Hz 4K (3840×2160)/60Hz、4K (3840×2160)/30Hz 2K (2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
HDMI 2	4K (3840×2160)/60Hz、4K (3840×2160)/30Hz 2K (2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz (HDMI1 8K出力時は、HDMI 2の出力解像度は最大1080p)
VGA	1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz、1024×768/60Hz (HDMI1/VGA同時出力)
録画解像度	最大32MP (IPカメラに依存)
録画レート	32MP(30 fps):2ch/24MP(30fps):2ch/16MP(30fps):4ch 8MP(30fps):8ch/4MP(30fps):16ch/2MP(60fps):16ch
通信ポート	RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
その他ポート	RS-485、RS-232、USB 2.0×2 (フロント)、USB 3.0×1 (リア)
電源・消費電力	AC100-240V 50/60Hz・最大50W (HDDなし)
外形寸法・質量	W440×H72×D391mm・約5kg (HDDなし)

機種番号

ITA-FR116

CCTV & AV SYSTEM

アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社