

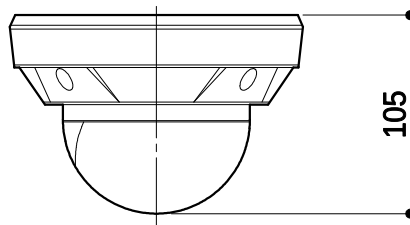


4Kドーム型ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8型
最大解像度	3840×2160
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	電動バリフォーカルレンズ(F1.8 - 3.32)
焦点距離	f = 2.7 ~ 13.5 mm
画 角	Wide : 水平118° 垂直57.3° 対角134.1°
	Tele : 水平32.6° 垂直18.3° 対角37.4°
最低被写体照度	COLOR : 0.2Lx @F1.8 B/W : 0Lx (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
デナイト機能	IRカットフィルター
IR LED	6基 照射距離約40m
圧縮方式	映像 : H.264 (MP)、H.265、M-JPEG
最大フレームレート	30 iPS : 3840×2160
	15 iPS : 3840×2160 (WDR)
対応解像度	3840×2160、1920×1080、1280×720、640×360
通信ポート	RJ45 (10/100BASE-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード最大512GB 別売
保護等級	IK10、IP67
電源 / 消費電力	DC12V / 14.4W
	PoE IEEE802.3af / 12.4W
外形寸法	φ155×H105mm (突起物含まず)
質 量	約1kg

機種番号

NC-D4831HRX

CCTV & AV SYSTEM

アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社