
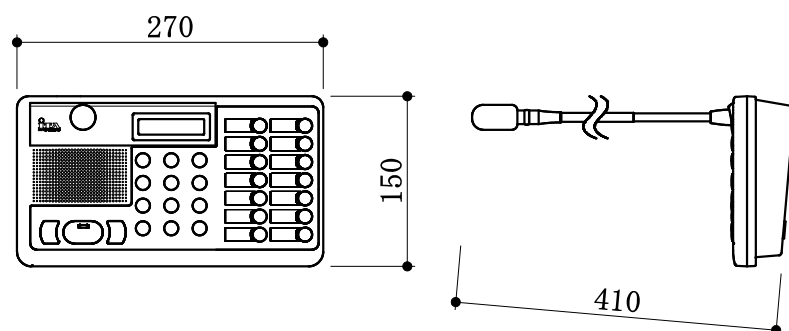


# 多機能操作器



LCD	16文字×2行
ボタン・キー	ファンクションボタン×8 機能ボタン×6 テンキー×12 トーク、音量ボタン×3
フレキシブルマイク	各2系統
スピーカー	60φ 8Ω
スピーカー出力	300mW±100mW
音量切換	8段階
着信音切換	8段階
接続端子	LINE : 2極端子台×1 電話機 : RJ11モジュージャック×1
仕上	ABS樹脂 ペールグレー
電源	DC4.8V (DCM-M300/DCM-M310より供給)
消費電力	4.8W
動作温度範囲	0℃~+40℃
外形寸法	W270×H59×D150mm (突起物含まず)
質量	1.1kg

機種番号

DCM-MC30

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社