
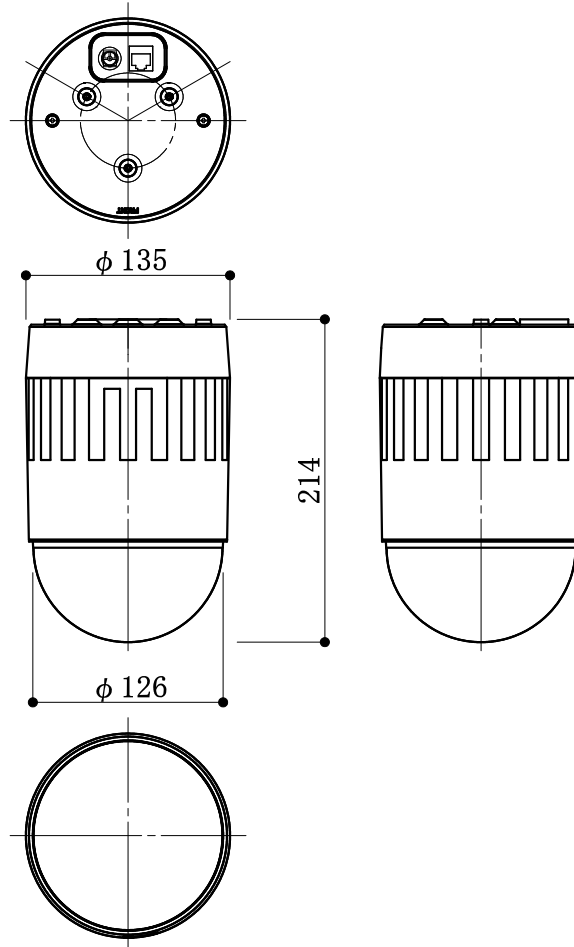


# HD-TVIプリセットドームカメラ



撮像素子	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数	約200万画素
信号方式	HD-TVI、NTSC、CVI、AHD
出力解像度	1080p30、1080p25
ズーム比	光学2.5倍、デジタル1.6倍
焦点距離	f = 4.8 ~ 120 mm
画角	水平：57.6° ~ 2.5°、垂直：34.4° ~ 1.5°
最低被写体照度	0.05ルクス (DSS OFF)、0.01ルクス (DSS ON)
ノイズリダクション	2D-DNR : off ~ 5、3D-DNR : off ~ 5
WDR	ON※ / OFF ※アナログ出力が無効になります
逆光補正	ON / OFF
回転速度	プリセット：水平360° / 秒、垂直120° / 秒 手動：10 ~ 360° / 秒
回転範囲	水平360° エンドレス、垂直90°
電源 (消費電力)	AC24V / 0.8A
外形寸法	135 (直径) × H214 mm
質量	約1.6 kg

機種番号

ITA-RC101

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社