
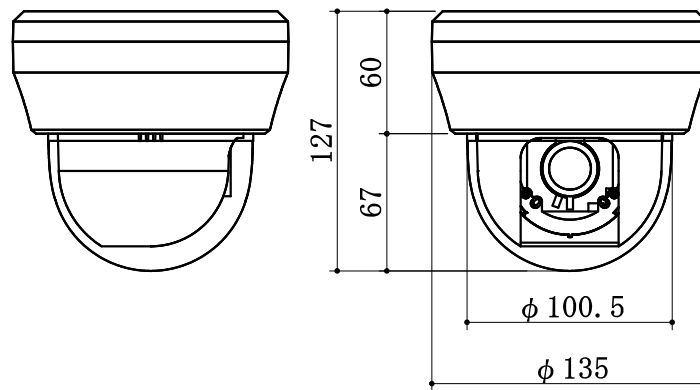


ハイビジョンドームカメラ



撮像素子	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約200万画素
信号方式	HD-SDI 720p/60、1080p/30
	NTSC 1.0Vp-p/75Ω
水平解像度	900TV本
焦点距離	f = 2.8 ~ 10mm
画 角	720p : 水平23.1~68.9° 垂直 : 13.1~42.2°
	1080p : 水平34.2~106.9° 垂直 : 19.6~74.4°
最低被写体照度	0.1ルクス
S/N比	50dB以上
電子感度アップ	OFF、×2、×3、×4
デイナイト機能	AUTO、COLOR、B/W、EXTERN
逆光補正	OFF、BLC、WDR
タイトル表示	英数10文字
電 源	DC12V
外形寸法	135 (直径) × H127mm
質 量	約0.5kg

機種番号

MPC-G401

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社