
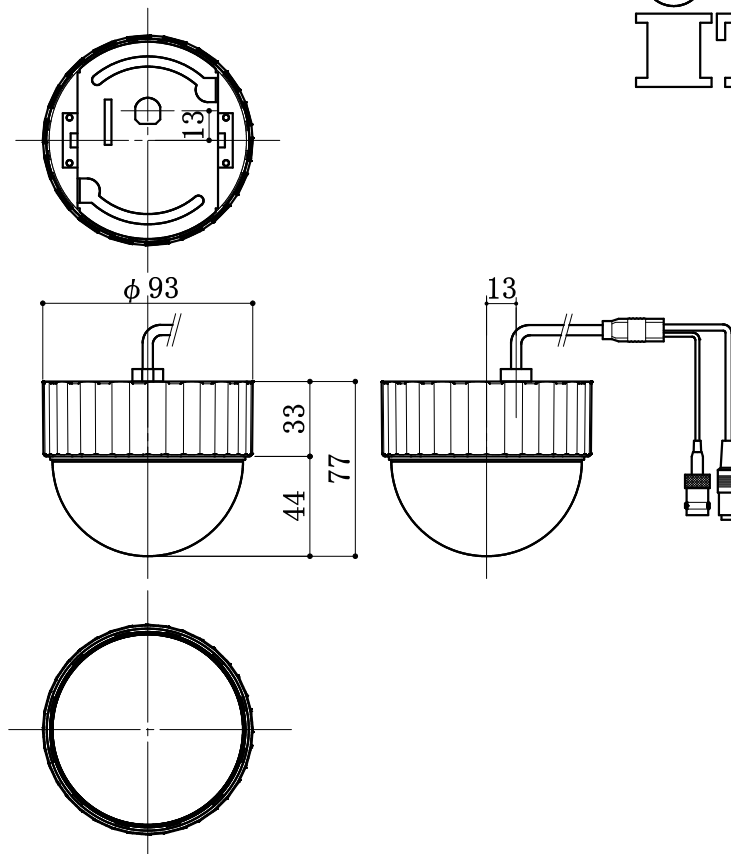


ハイビジョン固定ドームカメラ



撮像素子	1/3型CMOS	
有効画素数	約200万画素	
信号方式	HD-SDI	
出力解像度	30系	720p60、1080p30
	25系	720p50、1080p25
水平解像度	900TV本	
焦点距離	f = 2.8 ~ 11mm	
画角	1080p30 : 水平106° 垂直57.4°	
最低被写体照度	ICR OFF : 0.26ルクス、ICR ON : 0.14ルクス	
電子感度アップ	最大8倍	
ダイナイト機能	AUTO、COLOR、B/W、EXTERN	
逆光補正	OFF、HLC、BLC、WDR	
タイトル表示	英数20文字	
電源	DC12V	
消費電力	3.0W	
外形寸法	93(直径) × H77mm	
質量	約0.2kg	

機種番号

MPC-G402

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社